

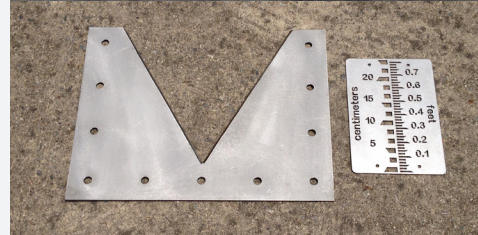


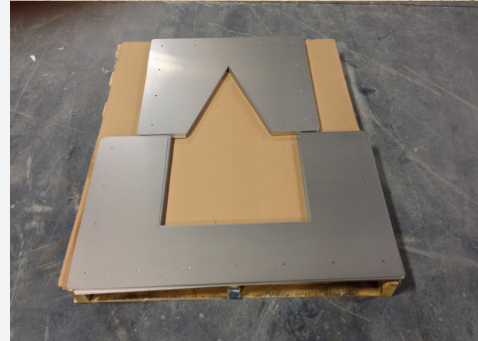

OPCIONES DE MATERIAL

- Aluminio
- Fibra de vidrio
- Acero inoxidable

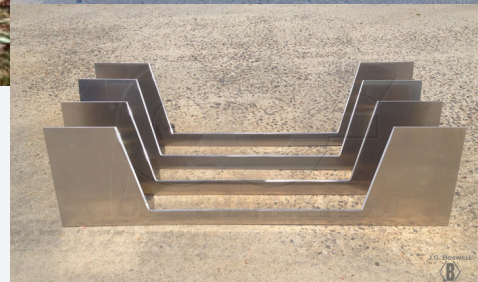

Las Placas de Vertedero de Placa Delgada Fijas de **Openchannelflow** ofrecen un método económico y flexible para medir los flujos en canales abiertos en canales naturales.

Las placas de vertedero fijas funcionan bien en aplicaciones estáticas donde la placa no se mueve de un sitio a otro. Las placas de vertedero intercambiables son ideales para mediciones puntuales o aplicaciones de medición rotativa.

Dependiendo de tu aplicación, **Openchannelflow** ofrece dos productos estándar de placas de vertedero de placa delgada:

- Placas de vertedero fijas (dimensionadas según tu aplicación específica)
- Soportes portátiles para placas de vertedero con placas de vertedero intercambiables

Openchannelflow ofrece varios estilos de vertederos de placa delgada de cresta afilada, cada uno cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 1438:2008:

- V-notch (22-1/2°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°)
- Cipoletti
- Rectangular (con y sin contracciones)

Donde se requieren soluciones completas, **Openchannelflow** también ofrece placas de vertedero montadas en sistemas de marcos. Los marcos para placas de vertedero están contruidos en acero inoxidable 304 o 316 y están disponibles en configuraciones para montaje superficial o empotrado.